

GRUPA TUBĄDZIN

NOWOCZESNE PŁYTY TARASOWE



Otwórz wnętrze na taras.

koraTER
BY KORZILIUS®



INDEX

Grand Cave koraTER® STR

Torano White koraTER®

Massa koraTER®

Lavish koraTER®

Escala koraTER®

Patio Wood koraTER®

Wood Deck koraTER® STR

Tubądzin dla PGC

Caffeine koraTER® STR

Amir Stone koraTER®

Fuse koraTER®

Gobi koraTER®

Oak Deck koraTER®

Wood Stripes koraTER®

NOWOCZESNE PŁYTY TARASOWE

Otwórz wnętrze na taras.



Stwórz oazę relaksu, w której odpoczniesz na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Z naszymi płytkami tarasowymi stworzysz Twoją wymarzoną przestrzeń.

Płyty tarasowe **koraTER®** dają nieograniczone wręcz możliwości aranżacyjne. Łatwo je utrzymać w czystości. Ich trwałość i wytrzymałość sprawiają, że będziesz cieszyć się pięknie zaaranżowaną przestrzenią przez wiele lat.

Idealne do domu, mieszkania, ogrodu, firmy, urzędu, parku. Wszędzie tam, gdzie chcesz stworzyć idealne miejsce do odpoczynku.

Taras, balkony, ogrody i podjazdy stanowią nieodłączną część naszych domów. Wybierając płyty tarasowe do ich wykończenia, dobierz je do stylu i koloru elewacji budynku. Jeśli masz nowoczesną posiadłość, postaw na wyraziste kolory z wzorem naturalnego kamienia. Tradycyjny lub rustykalny dom doskonale będzie prezentował się na tle drewnianych wzorów.

Poznaj kolekcje płyt tarasowych **koraTER®**.

STYLISTYKA

ORGANICZNA SZLACHETNOŚĆ PŁYTY Z KAMIENNYM WZOREM


Kamienne wzory to kompromis pomiędzy naturą, a nowoczesnością. Odwzorowanie struktur, jakie możemy spotkać w przyrodzie, gwarantuje niepowtarzalny charakter aranżacji.

SUROWA NOWOCZESNOŚĆ PŁYTY O STRUKTURZE BETONU

Faktura betonu idealnie podkreśla nowoczesny styl. To doskonały wybór dla minimalistów. Subtelna kolorysta doskonale wyeksponuje rośliny i wyraziste dodatki.

BLISKO NATURY PŁYTY O WZORZE DREWNA

Ciepła kolorystyka i wyraźnie zarysowane usłojenie wprowadzają łagodny klimat sprzyjający relaksowi. Drewniany wzór to doskonała baza przytulnej, ponadczasowej aranżacji.

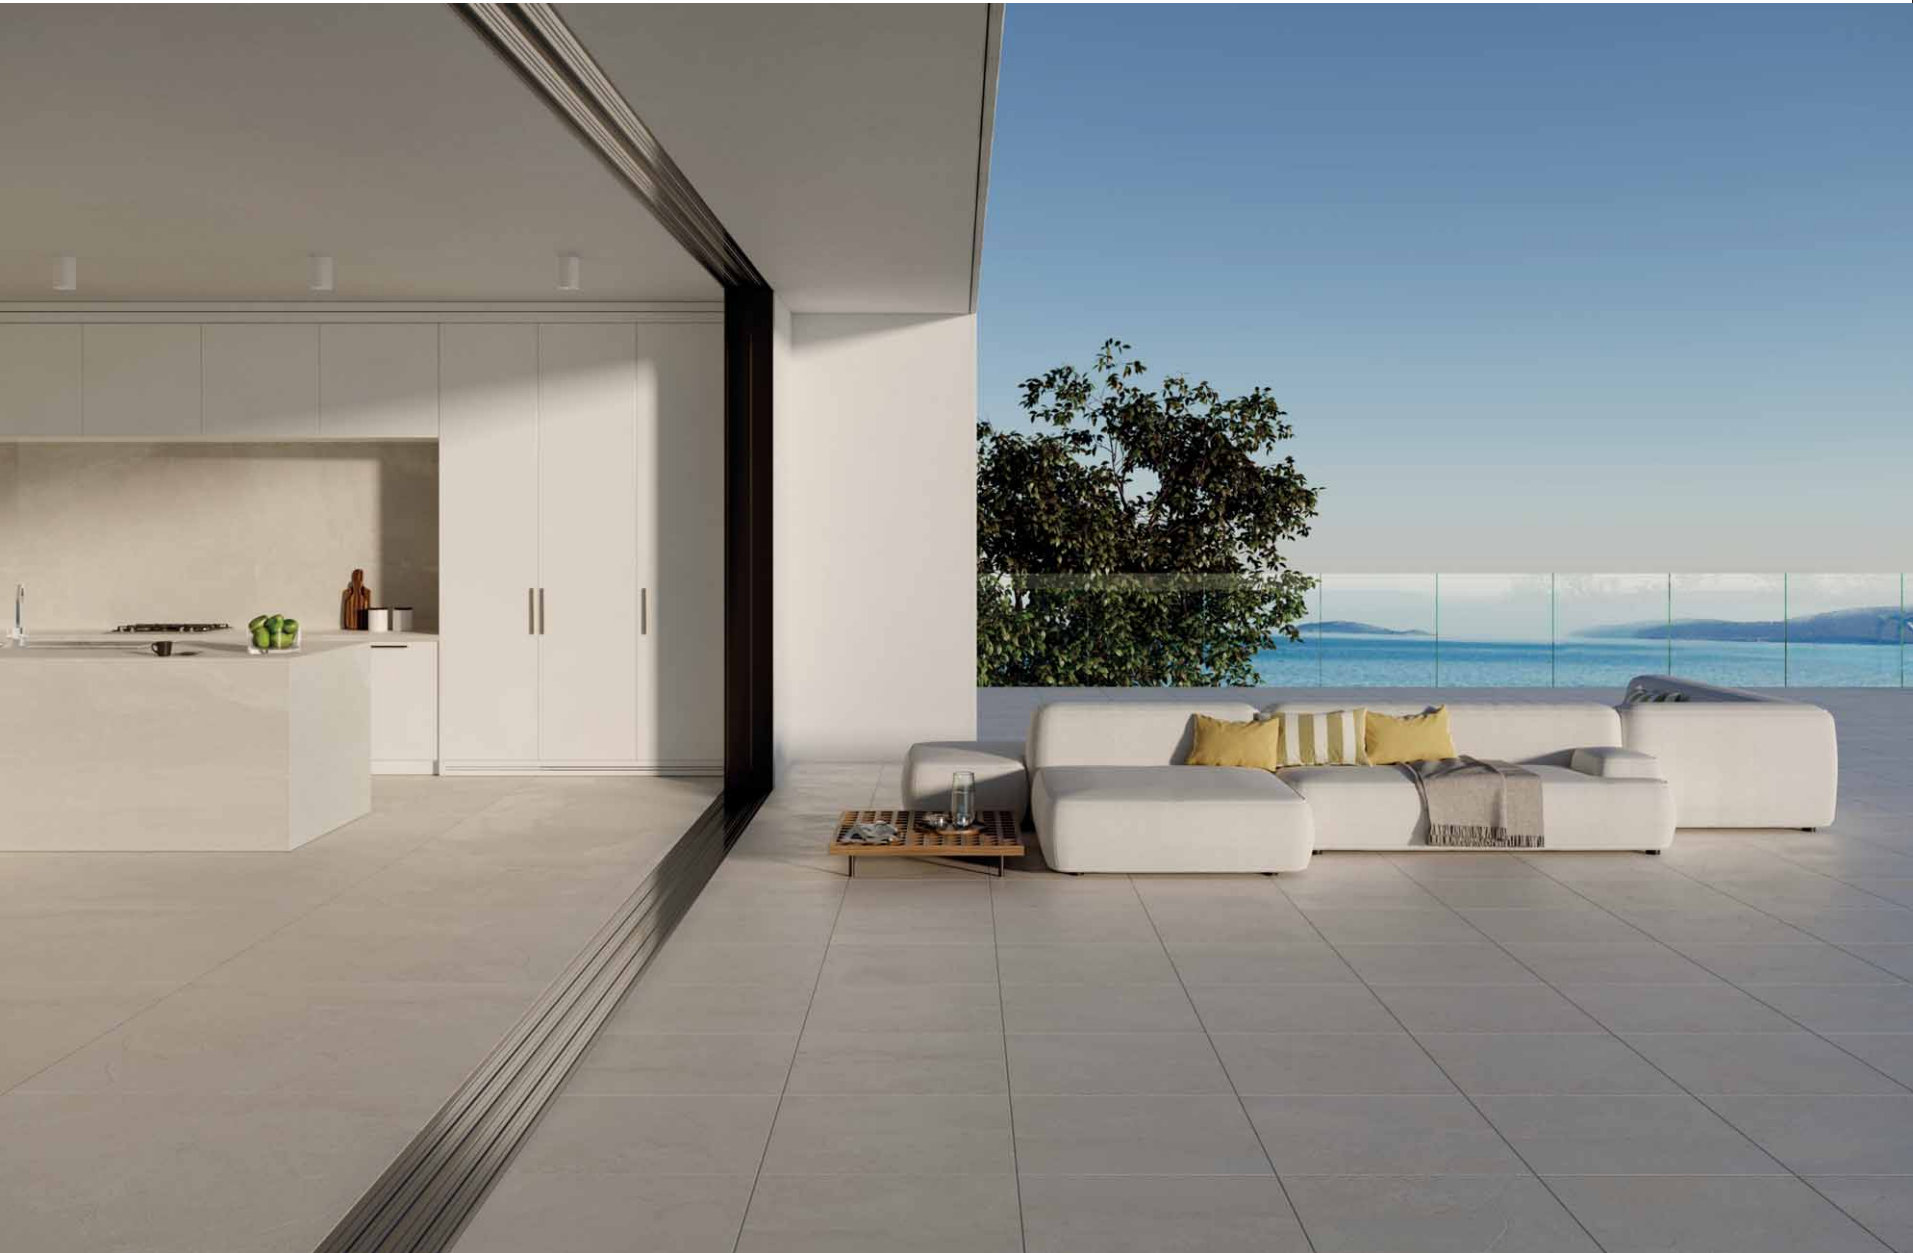

Grand Cave Ivory
koraTER®



Grand Cave Grey
koraTER®

Grand Cave koraTER®

Grand Cave koraTER®




Grand Cave Brown
koraTER®

Grand Cave **koraTER®**



Grand Cave Brown
koraTER®

Grand Cave **koraTER®**

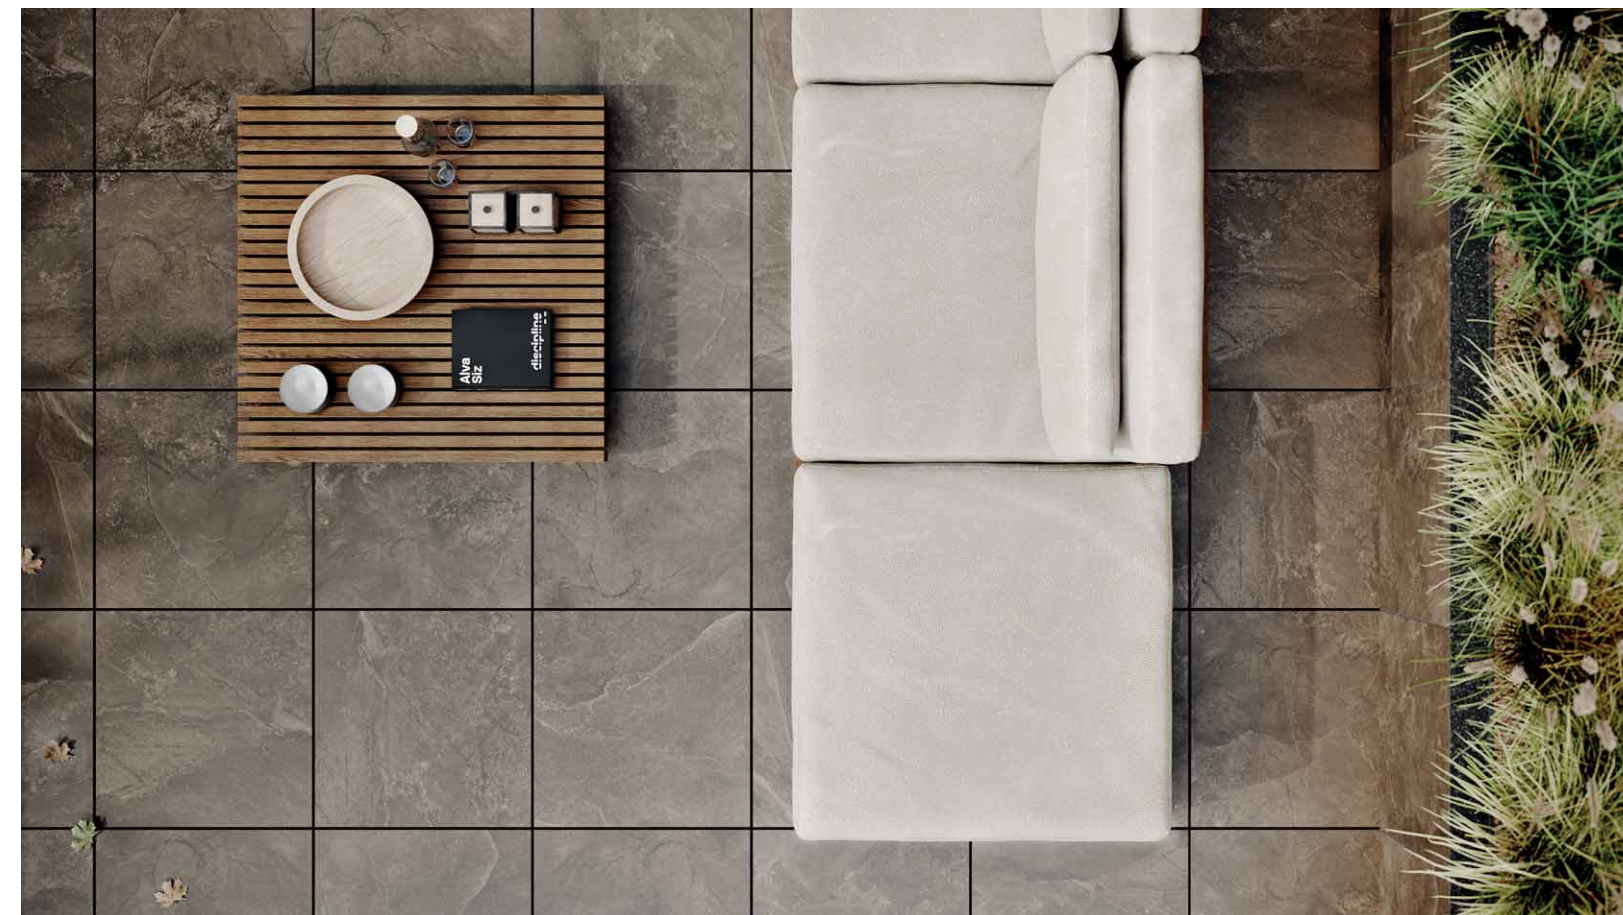


Grand Cave Brown
koraTER®

Grand Cave koraTER®




Grand Cave Grey
koraTER®

Grand Cave koraTER®

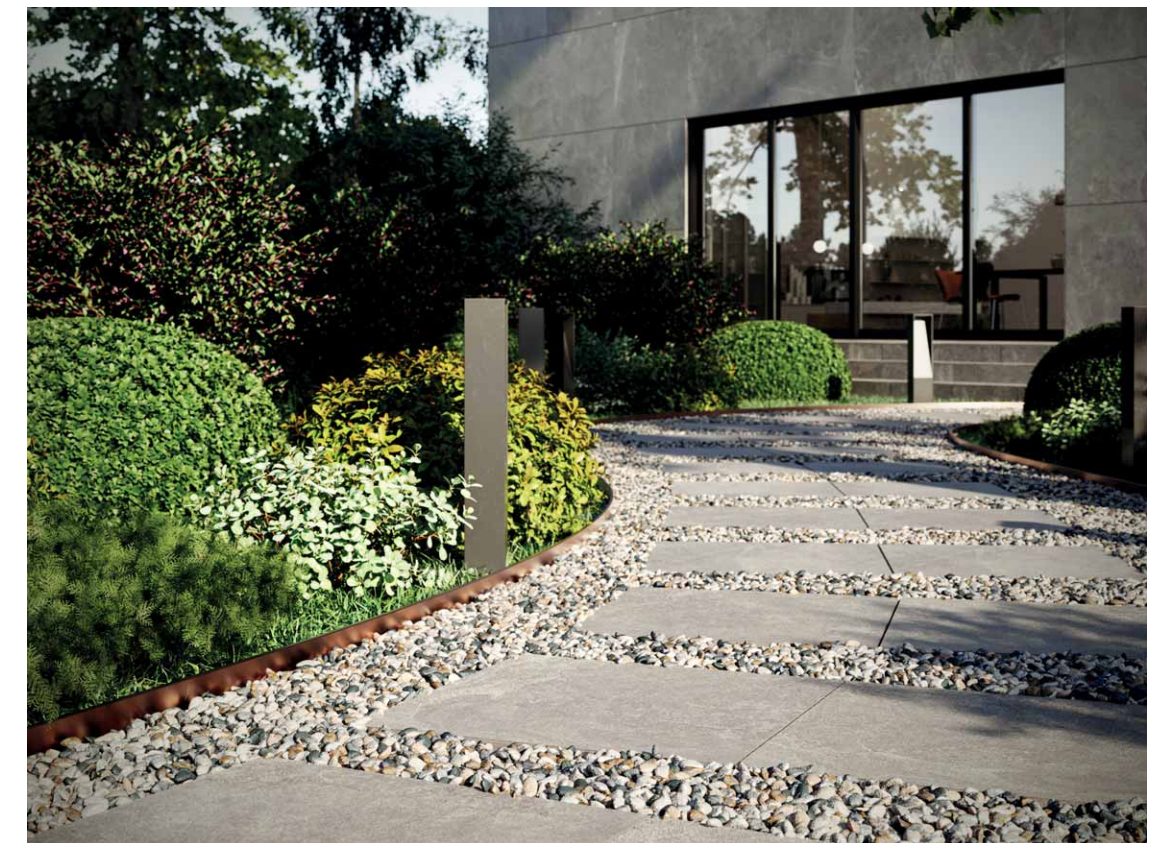

Grand Cave Grey
koraTER®

Grand Cave **koraTER®**

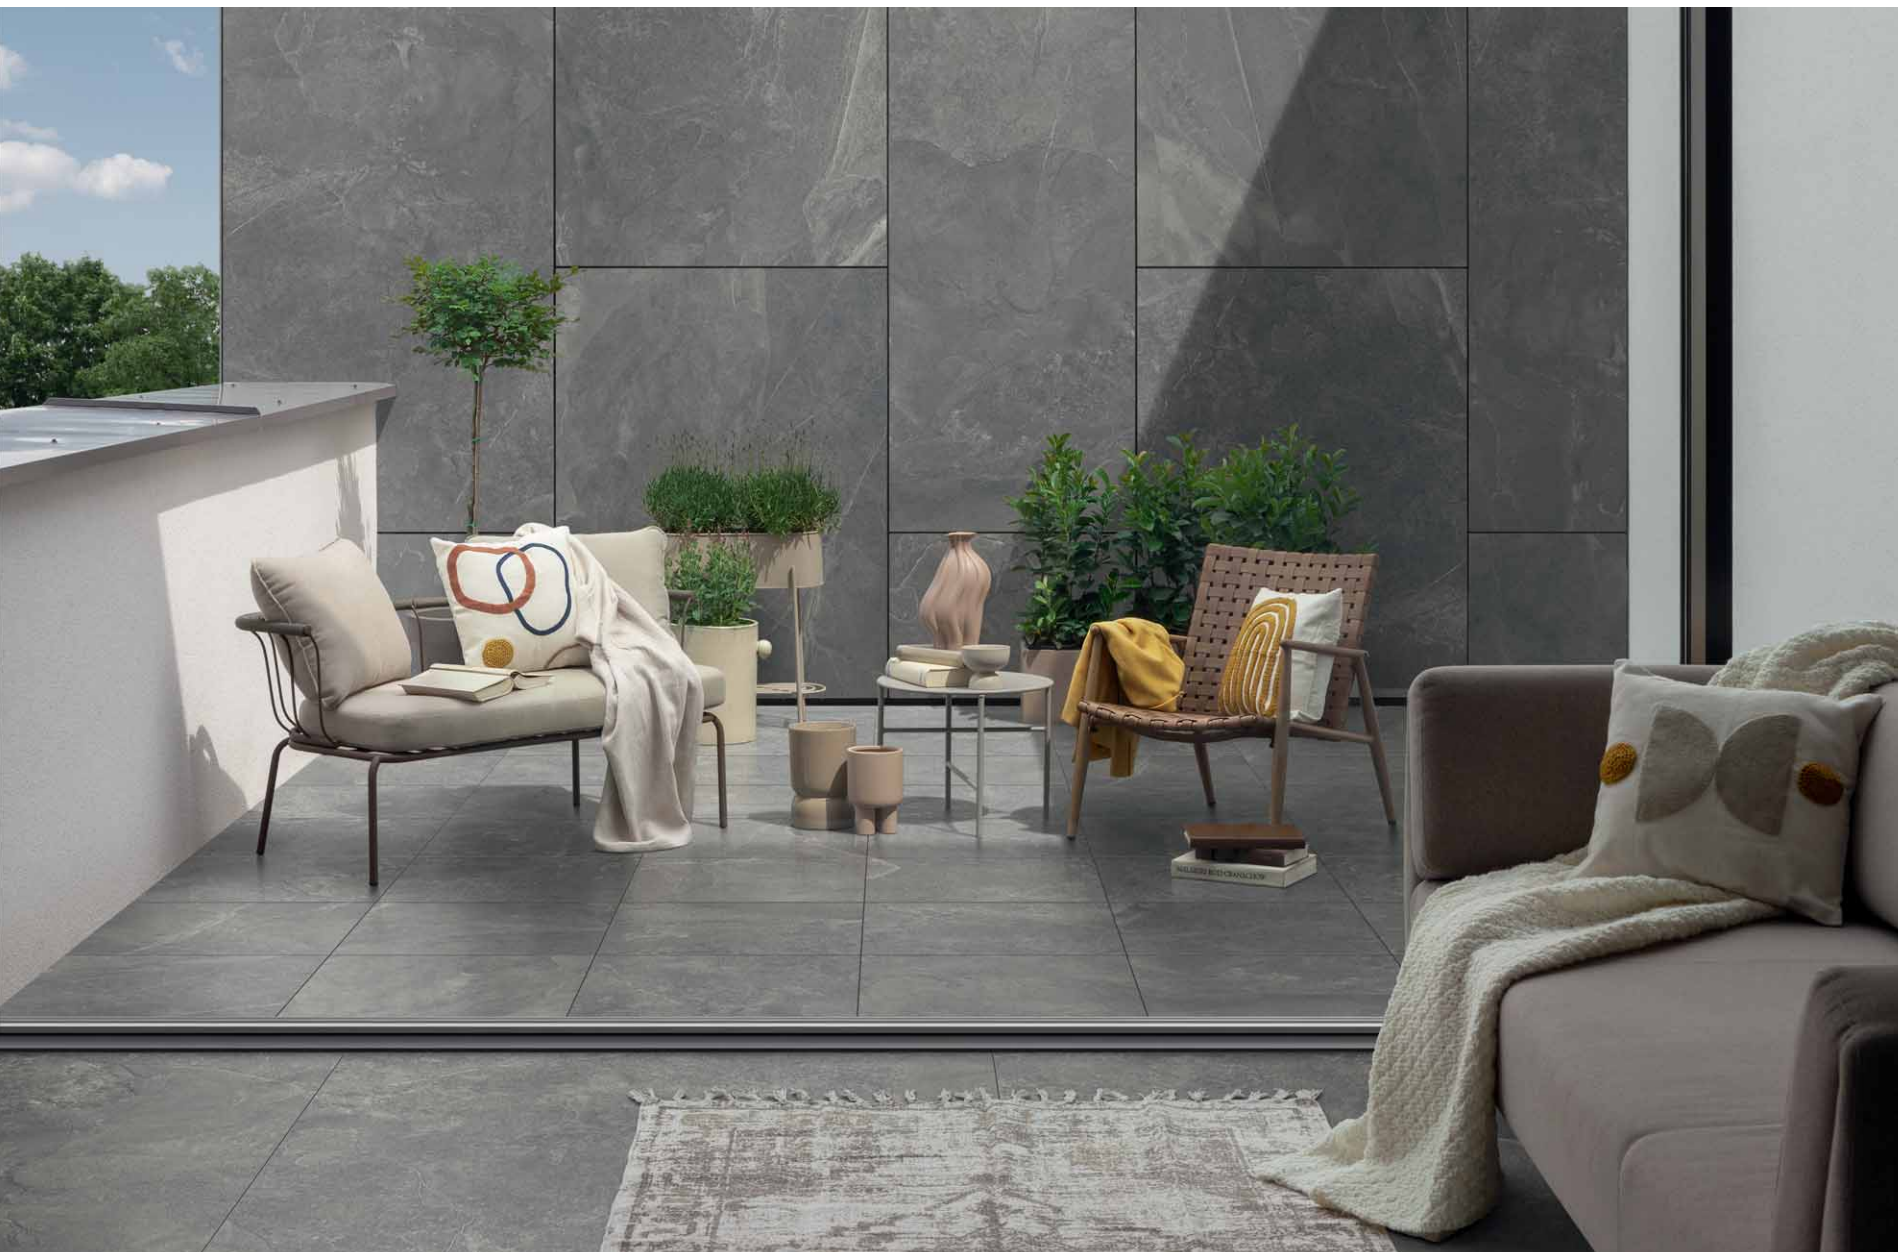

Grand Cave Graphite
koraTER®

Grand Cave **koraTER®**



Grand Cave Graphite
koraTER®




Grand Cave Ivory koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm




Grand Cave Brown koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Grand Cave Ivory koraTER STR	5900199253346	598	598	18	PEI IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Grand Cave Brown koraTER STR	5900199253643	598	598	18	PEI III	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy

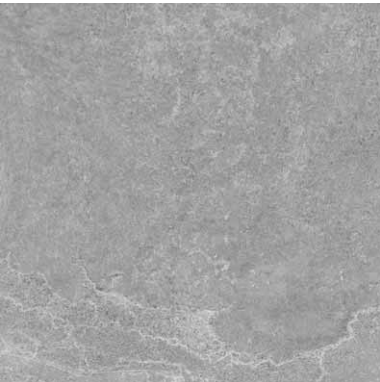

Grand Cave Grey koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

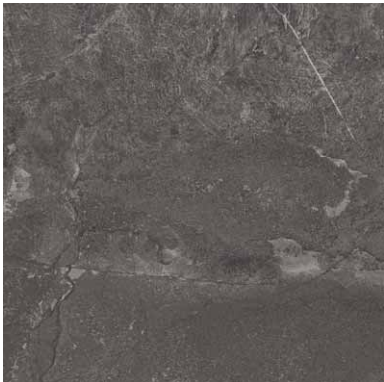

Grand Cave Graphite koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Grand Cave Grey koraTER STR	5900199253704	598	598	18	PEI IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Grand Cave Graphite koraTER STR	5900199253674	598	598	18	PEI III	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy

Torano White koraTER®

Torano White koraTER®

Torano White
koraTER®



Torano White
koraTER®



Torano White koraTER®
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Torano White koraTER	5900199253520	598	598	18	PEI IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy



Massa koraTER®

Massa
koraTER®

Massa koraTER®



Massa
koraTER®



Massa
koraTER®



Massa koraTER®

GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Massa koraTER	5900199253551	598	598	18	PEI IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy

Lavish koraTER®

Lavish koraTER®

Lavish Grey
koraTER®





Lavish Grey
koraTER®



Lavish Grey koraTER®
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Lavish Graphite koraTER®
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Lavish Graphite koraTER	5900199253582	598	598	18	PEI III	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Lavish Grey koraTER	5900199253612	598	598	18	PEI IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy

Escala koraTER®



Escala
koraTER®

Escala koraTER®



Escala
koraTER®



Escala Beige koraTER®
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Escala Brown koraTER®
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Escala Beige koraTER	5900199253285	598	598	18	PEI IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Escala Brown koraTER	5900199253315	598	598	18	PEI IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy

Patio Wood koraTER®

Patio Wood koraTER®



Patio Wood koraTER®
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Patio Wood koraTER	5900199253223	598	598	18	PEI IV	R11 / C*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy

Wood Deck koraTER®



Wood Deck
koraTER®

Wood Deck koraTER®



Wood Deck
koraTER®



Wood Deck **koraTER®**

Wood Deck
koraTER®

Wood Deck **koraTER®**



Wood Deck koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Wood Deck koraTER® STR	5900199253254	598	598	18	PEI III	R11 / C*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy



Caffeine Beige koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm




Caffeine Grey koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Caffeine Graphite koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Amir Stone Ivory koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

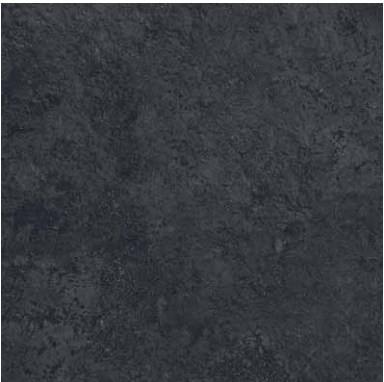

Amir Stone Graphite koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Fuse Beige koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Caffeine Beige koraTER STR	5900199250413	598	598	18	IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Caffeine Grey koraTER STR	5900199250383	598	598	18	IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Caffeine Graphite koraTER STR	5900199250383	598	598	18	III	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Amir Stone Ivory koraTER STR	5900199250208	598	598	18	IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Amir Stone Graphite koraTER STR	5900199250239	598	598	18	III	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Fuse Beige koraTER STR	5900199250475	598	598	18	IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy



Fuse Grey koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Gobi Ivory koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Gobi Grey koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Gobi Black koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Oak Deck koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm



Wood Stripes koraTER® STR
GRESOWA PŁYTKA TARASOWA
598 × 598 × 18 mm

Nazwa	Gtin Kartonu (EAN)	Długość	Szerokość	Wysokość	Odporność na ścieranie	Antypoślizgowość / *	Rektyfikacja	Ilość sztuk w kartonie	Ilość m² w kartonie	Waga kartonu	Ilość kartonów na palecie
Fuse Grey koraTER STR	5900199250444	598	598	18	IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Gobi Ivory koraTER STR	5900199250291	598	598	18	IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Gobi Grey koraTER STR	5900199250260	598	598	18	IV	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Gobi Black koraTER STR	5900199250321	598	598	18	III	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Oak Deck koraTER STR	5900199250536	598	598	18	III	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32
Wood Stripes koraTER STR	5900199250505	598	598	18	III	R11 / B*	Tak	2	0,72	29,6	32

* Antypoślizgowość dla bosej stopy

SPOSOBY MONTAŻU

Ogromnym atutem płyt **koraTER®** jest dowolność wyboru sposobu ich montażu. Dzięki temu, w trakcie zakupu możemy skupić się wyłącznie na walorach estetycznych poszczególnych kolekcji. Miejsce i podłoże, na jakim płyty będą mocowane, nie stanowią żadnego ograniczenia.

MONTAŻ NA TRAWIE



- 1/ Trawa
- 2/ Płytki tarasowe **koraTER®**
- 3/ Podsypka zagęszczona 5-8 cm
- 4/ Grunt

- Prawidłowe i stabilne ułożenie płyt tarasowych na trawniku jest stosunkowo łatwe i możemy z powodzeniem zrobić to samodzielnie. W pierwszej kolejności należy starannie wyciąć trawę i wybrać ziemię na głębokość ok. 5-8 cm. Następnie miejsce to wypełniamy kruszywem o frakcji 3/6 mm. Należy pamiętać, aby zagęszczając podkład, uwzględnić grubość płyty. Nie powinna ona wystawać ponad poziom skoszonej trawy, aby nie utrudniać pielęgnacji trawnika.
- Zaletami tego rozwiązania jest możliwość dowolnego ułożenia płyt według własnego uznania oraz łatwość korygowania ustawienia czy poziomu płyt.

PRZEZNACZENIE OGRODY, SKWERY

MONTAŻ NA WSPORNIKACH TARASOWYCH



Ułożenie płytek tarasowych na wspornikach nieregulowanych

- Decydując się na zamontowanie płyt tarasowych na wspornikach należy zadbać o odpowiednie podłoże nośne. Powinno ono uwzględniać spadki oraz mieć izolację przeciwwodną. Na tak przygotowanej powierzchni ustawiamy wybrane wsporniki – stałe lub regulowane. Podpory należy układać zgodnie z projektem wykonanym ściśle według zaleceń ich producenta.
- Wsporniki wyposażone są w specjalne listki dystansowe, które gwarantują utrzymanie takiej samej odległości pomiędzy Płytkami. Szczeliny zapewniają odprowadzenie wody, dzięki czemu nie gromadzi się ona na tarasie.
- Wolną przestrzeń, która powstaje między podłożem, a płytkami można wykorzystać do poprowadzenia np. instalacji wodnej do podlewania roślin. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania montażowego jest możliwość modyfikowania wyglądu tarasu w dowolnym momencie, ponieważ elementy nie są ze sobą stałe połączone.

PRZEZNACZENIE TARASY, BALKONY



Ułożenie płytek tarasowych na wspornikach regulowanych

- 1/ Płytki tarasowe **koraTER®**
- 2/ Podstawki systemowe
- 3/ Izolacja przeciwwodna
- 4/ Podłoże betonowe ze spadkiem

MONTAŻ NA ZAPRAWIE DRENAŻOWEJ



- 1/ Płytki tarasowe **koraTER®**
- 2/ Klej do płytek
- 3/ Beton drenażowy
- 4/ Zagęszczony tłuczeń
- 5/ Grunt

- W miejscach narażonych na zwiększone obciążenia, płyty mogą być montowane za pomocą kleju. Podłoże wymaga przygotowania kilku warstw zapewniających stabilność i wytrzymałość powierzchni użytkowej. Spodnia warstwa, układana bezpośrednio na gruncie, to zagęszczony tłuczeń, na który wylewany jest beton. Warstwa betonu drenażowego powinna mieć od 8 do 10 centymetrów grubości. Płyty montowane są za pomocą kleju do podbudowy.
- Przyklejone płyty możemy szczelnie zafugować. Aby zapewnić skuteczne odprowadzenie wody, powierzchnia powinna uwzględniać spadek 1,5 – 2%.
- W przypadku dużych powierzchni użytkowych, należy zaplanować przerwy dylatacyjne, dzielące całość na sektory nieprzekraczające 16 m².
- Montaż na klej minimalizuje ryzyko przesuwania się płyt.

PRZEZNACZENIE PODJAZDY, GARAŻE, OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

MONTAŻ NA PIASKU



- 1/ Płytki tarasowe **koraTER®**
- 2/ Warstwy przepuszczalne kruszywa o malejącej frakcji
- 3/ Włóknina przeciw przeraśnaniu
- 4/ Grunt

- W miejscach gdzie nie jest wymagana zwiększona nośność, płyty tarasowe można montować na podsypce piaskowej lub żwirowej.
- Aby zapobiec przeraśnaniu roślin, bezpośrednio na grunt układamy włókninę, która stanowi pierwszą warstwę podłoża. Następnie, by zapewnić skuteczne odwodnienie, stosujemy kolejno kruszywa o malejącej frakcji, gdzie bezpośrednio pod płytkami powinna znaleźć się warstwa piasku lub kruszywa 3/6 mm.
- W tego rodzaju montażu fugi nie są wypełniane, aby zapewnić swobodny przepływ wody. Jeśli zależy nam na tym, aby płyty nie przesuwały się na boki, można je unieruchomić na dwa sposoby: stosując od spodu warstwę kontaktową zaprawy klejowej lub wykorzystując specjalne przekładki dystansowe.

PRZEZNACZENIE TARASY, OGRODY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Płyty **koraTER®** – poza efektownym designem – charakteryzują się wytrzymałością i szeregiem właściwości użytkowych. Są odporne na działanie czynników zewnętrznych w tym na działanie soli używanej w sezonie zimowym do rozmrażania śliskich powierzchni. Wykonane są z całkowicie mrozoodpornego materiału ceramicznego. Wierzchnia struktura wszystkich płyt tarasowych **koraTER®** jest antypoślizgowa.

TUBADZIN

www.tubadzin.pl

Katalog ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Z uwagi na technikę druku przedstawione tutaj produkty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Zabrania się reprodukcji całości i fragmentów niniejszego katalogu bez zgody Tubądzin Management Group.